

Delta Logic Controller



Delta Logic Controller (DLC) on joustava ja ohjelmoitava Eltek paloilmoitinjärjestelmän lojiikkayksikkö. Se mahdollistaa vaativat ohjaukset Delta järjestelmään, käyttäen loogisia ehtofunktioita. Yksikköä voidaan käyttää mm. sammutuslaitteiden, savuluukkujen ja palovi-
oien ohjauksiin.

Delta Logic Controller liitetään Eltek Delta eBus-väylään, jolloin koko järjestelmän kaikkia sisäänmenoja ja ulostuloja voidaan käyttää laadittaessa laajoja loogisia toiminteita.

Konfigurointi tapahtuu erillisellä FireWin ohjelmistolla, selkeässä graafisessa käyttöliittymässä. Kaikkiaan voidaan ohjelmoida 600 loogista funktiota joissa jokaisessa voi olla kolme sisäänmenoa sekä yksi ulostulo. Ulostuloiksi voidaan valita hälytulinja tai releohjaus.

[Yhteensopivuus](#)

Soveltuu samaan keskusverkkoon kaikkien Eltek Delta sarjan keskusten kanssa

[Konfigurointi](#)

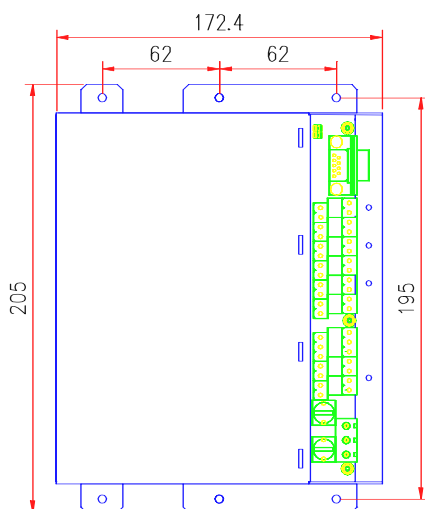
Ohjelmoidaan FireWin ohjelmistolla

[Kapasiteetti](#)

Ohjelmoitavissa 600 loogista funktiota

Tekniset tiedot:

	Delta Logic Controller
Ohjaukset	4 valvottua jänniteulostuloa/2pot.vapaata releulostuloa
Com 1	eCom / RS232
Ebus	eCom LON/(CAN), omalla kortilla
Ram	1 - 4 Mbit
Eeprom	256Kbit
PC konfigurointi	Kyllä (FireWin)
Laitteita verkossa	Maksimissaan 4
Käyttöjännite	230V, 75W
Virrankulutus	110mA, hälytyksellä maks 540mA
Virrankulutus (185-265V)	1,7A maks
Apujännite	1 kpl 1A + 1 kpl 200mA + 1 kpl 300mA
Paino	1,5 kg
Väri	Tumma harmaa, RAL 7024
Funktiot	AND, OR, NOT, TMR, FDC

Mitat:


Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
251850.10	DLC keskus	Delta Logic Controller keskus, laitekotelossa, sis. akut
251850	DLC keskusyksikkö	Delta Logic Controller keskusyksikkö

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puh: 020 7522550

S-posti: info@eltek.fi

Fax: 020 7522549

Internet: www.eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1