

# Spotlight LED turvavalaisin



**Eltek Spotlight LED** on 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä tai omalla akulla varmennettu nykyaikainen turvavalaisin uudella teho-LED tekniikalla.

Moderni ja tyylikäs ulkomuoto, joka voidaan asentaa huomaamattomasti uppoasennuksena tai mukana tulevan kehysten ansiosta pinta-asennuksena.

Tehokas uuden sukupolven LED antaa hyvän valotehon.

Valaisimien keskinäinen sijoitusetäisyys on 4-7 metriä asennuskorkeudella 2,5 – 4 metriä.

Sopii hyvin hotelleihin, toimistoihin, käytäviin ja muihin julkisiin tiloihin joissa halutaan huomaamatonta ja tyylikästä turvavalosennusta.


- **Turvavalaisin**
- **Keskusakustojärjestelmään (230 Vac/dc) tai omalla akulla toimiva yksikkövalaisin**
- **Yksinkertainen asentaa, hyvä liitäntätila kaapeleille**
- **Hyvä valoteho, tehokkaan LEDin ansiosta**
- **Uppo- tai pinta-asennus (pinta-asennuskehys mukana)**
- **Huomaamaton upotettuna**
- **IP65 tiiveys saavutetaan erillisillä kaapeliläpivientitiivisteillä (ei sisälly valaisimeen)**

## Spotlight


Spotlight on tyylikäs LED turvalaisin. Valaisin on helppo asentaa ja kytkeä. Asennusaukon halkaisija 110 mm. Akkuyksikkömalli on itsetestaava ja varustettu vikatieto ledillä sekä optokytkimellä ulkopuolista valvontaa varten.

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290315	GR-94 Spotlight LED 230V	Turvalaisin LED 230 Vac/dc keskusakustojärjestelmään
290036	GR-90 Spotlight LED ST 3h	Turvalaisin omalla 3 tunnin akulla, itsetestaava

### Mitat:

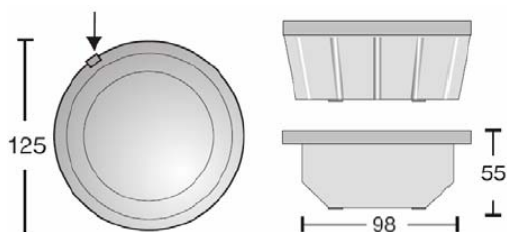

### Asennus:



Uppoasennuksessa asennusaukon halkaisija 110 mm. Pinta-asennuksessa kiinnitysjoussi poistetaan ja valaisin kiinnitetään pohjassa olevien aihoiden läpi alustaan.

### Suosittelava asennusetäisyys:



1 lux, etäisyydet

0,5 lux, etäisyydet

Asennuskorkeus (m)				
2.00	4.59	1.62	5.61	2.22
2.50	4.73	1.44	6.18	2.25
3.00	4.65	1.09	6.49	2.26
3.50	4.36	0.18	6.61	2.10
4.00	3.75	0.00	6.59	1.78

### Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot	GR-94 290315 (keskusakusto)	GR-90 290036 (akkuyksikkö)
Käyttöjännite	110-240 V AC/DC	220-240 VAC / 45-55 Hz
Ottoteho	6 VA (AC) / 3 W (DC)	3 VA
Valonlähde	Teho LED 1 W	
Valoteho	60 lm	30 lm
Tiiveysluokka	IP 65 (sopivalla kaapelitiivisteellä varustettuna)	
Standardin mukaisuus	EN 60598-1, EN 60598-2-22	
Käyttölämpötila	0 - 40 °C	
Suhteellinen ilmankosteus	max. 95%	
Mitat	125 x 125 x 55 mm	
Kaapelointi	-o- 3 x 2,5mm <sup>2</sup>	3 x 2,5mm <sup>2</sup>
Paino	260 g	350 g
Väri	Valkoinen	
Asennus	Uppo- tai pinta-asennus	
Akun toiminta-aika	(keskusakustojärjestelmän mukaan)	3 tuntia

### Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puhelin: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.