

TP-1T turvavalaisin



Eltek TP-1T on keskusakustojärjestelmän (230 V) turvavalaisin. Tukeva muovirunko, ajaton pyöreä muoto ja mataluus tekevät tästä valaisimesta suosituksen turvavalaisimen toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Tiiveyden ansiosta sopii myös kosteisiin tiloihin. TP-1T on suosituin turvavalaisimemme keskusakustojärjestelmiin.

Valonlähteenä edullinen, pitkäikäinen ja vähähäviöinen elektroninen 9W TC-E pienenloistelamppu, joka toimitetaan valaisimen mukana. Saatavana myös kahdella lampulla suuremmalle valoteholle. Erillisellä uppokehyksellä valaisin saadaan uppoasennettua siististi.


Liitäntä Delta eIBus osoitteelliseen järjestelmään:

- Valaisin kytketään turvavaloyksiköllä (294201) eIBus väylään.

- Tyylikäs pyöreä ja matala ulkonäkö
- Tukeva rakenne, kokomuovinen
- Tiivis IP 44
- EN 60598-2-22 ja CE –merkki
- Keskusakustojärjestelmään
- Turvavaloyksiköllä osoitteelliseksi valvotuksi valaisimeksi

TP-1T keskusakustojärjestelmän (230 V) valaisimet

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290233	TP1T 230V 2G7 9W	TP-1T turvalaisin, 230 V (9W/2G7)
290234	TP1T 230V 2G7 18W	TP-1T turvalaisin, 230 V (2x9W/2G7)
294201	Turvaloyksikkö elBus	Valaisimen kytkentärasia Delta järjestelmään
21937		TP-1T uppoasennuskehys

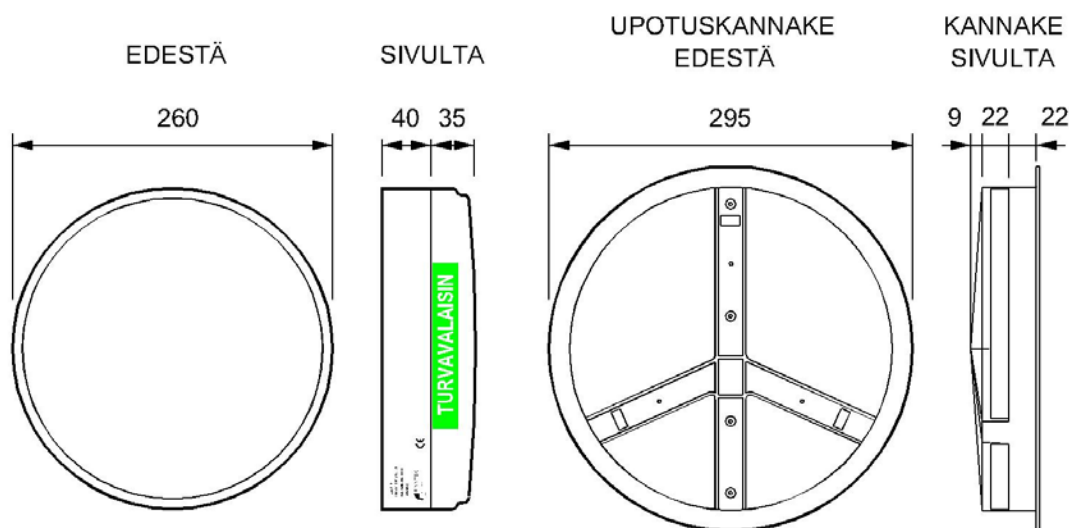

UPOTUSAUKON KOKO Ø 267-270 mm

TEKNISET TIEDOT:

Mitat (HALKxK): 256 x 87 mm
 Jännite : 230Vac/dc
 Ottoteho: 10,6 VA (9W/2G7)
 22 VA (2x9W/2G7)
 Materiaali : ABS
 Tiiveys : IP 44

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere, Finland

Puhelin: +358 207 522 550

E-mail: info@eltek.fi

Pankkitili: Nordea 212118-35261

Fax: +358 207 522 549

Internet: www.eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1