

Turvavaloyksikkö eIBus 230Vac



Turvavaloyksikkö sisältyy tärkeänä komponenttina keskusakustolliseen turvavalolaistusrjestelmään. Yksikkö toimii yhdessä yleisvalaistuksen kanssa joka kytketään osaksi turvavalolaistusta. Yksikkö antaa jokaiselle lampulle oman osoitteen ja ilmoittaa valaisimissa olevista vioista Delta valvontajärjestelmälle eIBus väylää pitkin.

- Valvoo yleisvalaistuksen valonlähteitä jotka on kytketty turvavalaisimiksi ja mittaa virrankulutusta
- Toimii elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuilla valaisimilla 8 W – 2 x 58 W
- Automaattinen kalibrointi käynnistettäessä
- Sisäänrakennettu rele lampujen syöttöjännitteen ohjaukseen, mahdollistaa valaisimen käytön myös normaalivalaistuksen osana.
- eIBus kommunikaatio Delta järjestelmän keskusyksikön kanssa
- 10 kaapelisisäänmenoaukkoa
- Rasiassa hyvä kytkentätila kaapeleille
- IP 55 tiivis
- Yksinkertainen asennus ja kytkentä


Turvavaloyksikkö keskusakustolliseen turvavalaisimeen

Turvavaloyksikkö sisältyy tärkeänä komponenttina keskusakustolliseen osoitteelliseen turvavalajaistusjärjestelmään. Yksikkö toimii yhdessä yleisvalaistuksen kanssa, joka kytketään turvavalajaistukseksi. Yksikkö antaa joka lampulle oman osoitteen ja kommunikoi Delta järjestelmän keskuksen kanssa eIBus-väylässä. Kun yksikkö on laitettu jännitteelliseksi suorittaa se automaattisen kalibroinnin, siten että turvavalon virrankulutus mitataan. Kun virrankulutus poikkeaa 50% kuten aina hajonneesta valonlähteestä, ilmoitetaan virheestä Delta-järjestelmään eIBus-väylällä. Virhe joka ilmoitetaan on "valonlähdevirhe". Yksikössä oleva rele voidaan konfiguroida antamaan turvavalolle jännite jatkuvasti, tai vain hätätilanteessa. Valaisin voi normaalitilassa olla kytkettynä ryhmäkeskukseen kytkimen tai himmentimen kautta ja hätätilanteessa turvavaloyksikkö kytkee valaisimen turvavalokeskukseen. Tämä mahdollistaa yleisvalaistuksen käytön turvavalajaistuksena.

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
294201	Turvavaloyksikkö eIBus	Osoiteyksikkö keskusakustollisen järjestelmän valaisimeen

TEKNISET TIEDOT:

Valaisinteho: 8 W – 2x58 W
Väri: Harmaa
Mitat: 150 x 110 x 70 mm
Tiiveys: IP55

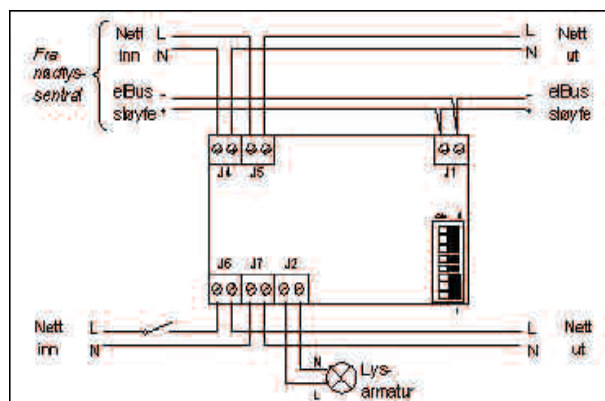

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puhelin: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.