

Unilux turva/opastevalaisin



Unilux on tehokas turvalaisin, jonka voimakkaan valotehon ansiosta voidaan käyttää normaalia vähemmän turvalaisimia ja saavuttaa näin merkittävää säästöä asennuskustannuksissa. Muotoiltu tukeva rakenne tekee tästä valaisimesta sopivan niin toimisto-, liike- kuin varasto- ja tuotantotiloihinkin ja opastetarralla valaisin muuttuu tyylikkääksi opastevalaisimeksi. Kätevän seinäasennusrasiansa ansiosta Unilux on erittäin helppo asentaa ja käyttökustannuksia alentaa edullinen T5 8W loisteputki.

Valaisimesta on saatavana myös kaksi erikoisversiota:

- Opastevalaisin uppoasennettavalla rungolla ja tyylikkäällä pleksiopasteella.
- Turvalaisin kokonaan uppoasennusmallina esim. askelvalaisimeksi.

Kaikki mallit on saatavana keskusakustojärjestelmään (230 V) sekä akkuyksikkövalaisimena 1 ja 3 tunnin akuilla varustettuna.

Liitäntä Delta eIBus valaisinvalvottuun osoitteelliseen järjestelmään:

- Keskusakustovalaisimissa omat mallit sisäänrakennetulla osoiteyksiköllä (tuotenumerot: 290024.9, 290030.9 ja 290035.9)
- Akkuyksikkövalaisimissa itsetestaavat mallit (290012, 290014, 290019, 290031) varustetaan eIBus "plug-in" modulilla (290101).

- **Hyvä valoteho**
- **Tyylikäs muotoilu**
- **Kätevä seinäasennusrasia**
- **Osoitteelliset mallit**
- **Näkemämatka yksipuoleisena 27 m, kaksipuoleisella kuvulla 23 m**
- **Erilliset uppoasennusmallit**
- **Akkujen vaihto yksinkertaista erillisen akkutilan ansiosta (yksikkövalaisimet)**

Unilux keskusakustojärjestelmän (230 VAC) valaisimet

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290024	UNILUX 230V/8W	UNILUX opaste/turvavalaisin 8W/T5, 230 V AC/DC
290024.9	UNILUX 230V/8W elBus	UNILUX opaste/turvavalaisin 8W/T5, 230 V, elBus
290030	UNILUX 230V/8W upporunko	UNILUX opastevalaisinrunko plex -opasteelle
290030.9	UNILUX upporunko elBus	UNILUX opastevalaisinrunko plex -opasteelle elBus
290035	UNILUX uppo turvavalaisin	UNILUX uppoasennus turvavalaisin
290035.9	UNILUX uppo turvavalaisin elBus	UNILUX uppoasennus turvavalaisin elBus

TEKNISET TIEDOT:

Mitat (LxKxS) : 363x149x83mm
 (2-puoleinen 363x149x165mm)
 Jännite : 230Vac/dc
 Valonlähde: T5/8W
 Ottoteho: 9,4 VA
 Näkemämatka: 27 metriä
 (kaksipuoleisena 23 metriä)
 Materiaali : polykarbonaatti
 Tiiveys : IP 20
 Kaapelointi: -o- 3x1,5mm²
 -o 3x2,5mm²
 elBus: -o- 2x1mm²

Unilux akkuyksikkövalaisimet 230 VAC

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290004	UNILUX KOMBI 230V/8W 1h	UNILUX opaste/turvavalaisin 8W/T5, akku 1 h
290014	UNILUX KOMBI 230V/8W 1h ST	UNILUX opaste/turvavalaisin, akku 1 h, itsetestaava
290012	UNILUX KOMBI 230V/8W 3h ST	UNILUX opaste/turvavalaisin, akku 3 h, itsetestaava
290028	UNILUX upporunko 1h	UNILUX opastevalaisinrunko plex -opasteelle, akku 1 h
290019	UNILUX upporunko 1h ST	UNILUX opastevalaisinrunko plex, akku 1 h, itsetestaava
290033	UNILUX uppoturvavalaisin 1h	UNILUX uppoasennus turvavalo, akku 1h
290031	UNILUX uppoturvavalaisin 1h ST	UNILUX uppoasennus turvavalo, akku 1h, itsetestaava




Uppoasennusrunko (290019, 290028, 290030), opastepleksi tilataan erikseen (299020.00x).



Uppoasennusturvavalo (290031, 290032, 290033, 290035).
 Voidaan käyttää myös merkkivalona lisäämällä opastetarrasarja tuoteno. 29902013.

Unilux tarvikkeet

Tuoteno.	Kuvaus
290309	Unilux opastetarrasarja (alas/oikea/vasen), näkemämatka 27 m
290201	Unilux kaksipuoleinen kupu (vakiovalaisimeen 290024, 290004, 290012, 290014)
2992009	Unilux opastetarrasarja 2-puoleiseen kupuun (oikea/vasen), näkemämatka 23 m
2992018	Unilux opastetarrasarja 2-puoleiseen kupuun (alas/alas), näkemämatka 23 m
299020.004	Plex-mallinen opastepleksi 22m alas 2-puoleinen 290030/290028/290019 valaisinrunkoon
299020.005	Plex-mallinen opastepleksi 33m sivulle 2-puol. 290030/290028/290019 valaisinrunkoon
299001	Unilux lippukannake
299003	Unilux ripustustanko 1m
299004	Unilux pallosuoja
290310	Unilux ketjuripustuskannake
290100	Potentiaalivapaa relelähtömoduli valaisinvialle (itsetestaavaan akkuvalaisimeen)
290101	Osoiteyksikkö elBus Eltek Delta järjestelmään (itsetestaavaan akkuvalaisimeen)

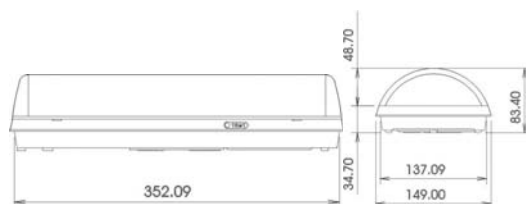

2-puoleinen kupu sivulta (tuoteno. 290201)

Unilux valaisimen (290024) asennusetäisyydet (1 lux) Asennuskorkeus (m)	←	→	←	→	←	→	←	→
2,5	6,0	14,8	12,4	7,7	3,0			
4,0	6,3	17,7	14,0	8,7	3,0			
6,0	3,5	17,1	11,5	8,3	2,0			

Valoteho 1 lux lattialla.

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puhelin: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.