


Unilux uppovalaisimet

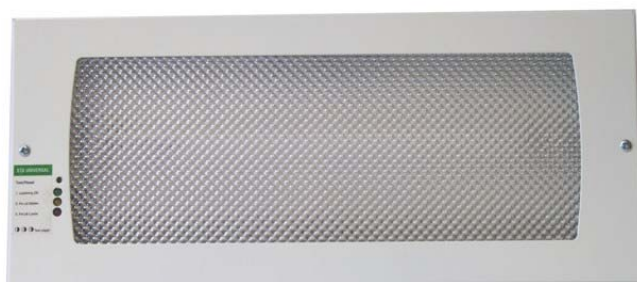

Uppoasenteista Unilux-valaisinta voidaan käyttää sekä turva- että opasvalaisimena. Valkoinen upotuskehys antaa huomaamattoman vaikutelman, ja valaisin sopii useimpiin ympäristöihin, joissa tyylikkyys on tärkeää.

Kaikki mallit on saatavana keskusakustojärjestelmään (230 V) sekä akkuyksikkövalaisimena.

Liitäntä Delta eIBus valaisinvalvottuun osoitteelliseen järjestelmään:

- Keskusakustovalaisimissa omat mallit sisäänrakennetulla osoiteyksiköllä, tuotenumerot: 290030.9 ja 290035.9.
- Akkuyksikkövalaisimissa itsetestaavat mallit (290019, 290028, 290031, 290033) varustetaan eIBus "plug-in" modulilla, tuoteno. 290101.

- Keskusakustollinen tai akkuyksikkövalaisin.
- Sopii myös osoitteelliseen eIBus –järjestelmään.
- Turvavalaisin kokonaan upotettuna esim. askelvalaisimeksi.
- Merkkivalaisimen näkemämatka: 22 m
- Tehokas ja edullinen 8W/T5 loisteputki.
- EN 60598-2-22



Unilux uppoasenteiset turvavalaisimet

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290035	UNILUX uppo turvavalaisin	Keskusakustovalaisin 230Vac
290035.9	UNILUX uppo turvavalaisin eIBus	Osoitteellinen eIBus keskusakustovalaisin 230Vac
290033	UNILUX uppoturvavalaisin akku 1h	Yksikkövalaisin akulla 1 tunti
290031	UNILUX uppoturvavalaisin akku 1h ST	Yksikkövalaisin akulla 1 tunti, itsetestaava

TEKNISET TIEDOT:


Jännite: 230V 50-60 Hz
Dataväylä: eIBus
Ottoteho: 9,4 VA
IP-luokka: 20
Ympäristön lämpötila:
 0 - 50° C
Valonlähde: 8W T5
Materiaali:
 Polykarbonaatti/teräs

Unilux uppoasenteiset opastevalaisimet


Tuoteno	Tuote	Kuvaus
290030	UNILUX upporunko	Keskusakustovalaisin 230Vac
290030.9	UNILUX upporunko eIBus	Osoitteellinen eIBus keskusakustovalaisin 230Vac
290028	UNILUX upporunko akku 1h	Yksikkövalaisin akulla 1 tunti
290019	UNILUX upporunko akku 1h ST	Yksikkövalaisin akulla 1 tunti, itsetestaava
299020.001	Unilux opastepleksi uppo 1P. Alas	Plexi 22 m näkemämatka, 1p. alas
299020.002	Unilux opastepleksi uppo 1P. Oikea	Plexi 22 m näkemämatka, 1p. oikea
299020.003	Unilux opastepleksi uppo 1P. Vasen	Plexi 22 m näkemämatka, 1p. vasen
299020.004	Unilux opastepleksi uppo 2P. Alas	Plexi 22 m näkemämatka, 2p. alas
299020.005	Unilux opastepleksi uppo 2P. O/V	Plexi 22 m näkemämatka, 2p oikea/vasen

Mitat

Uppo turvavalaisin:

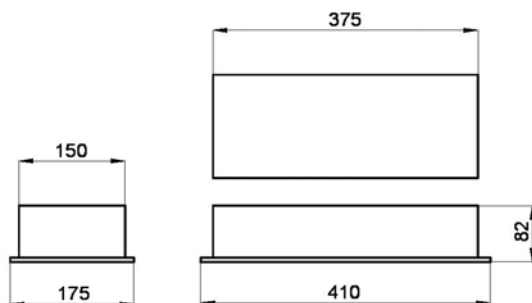

Uppo merkivalaisin, pleksillä:

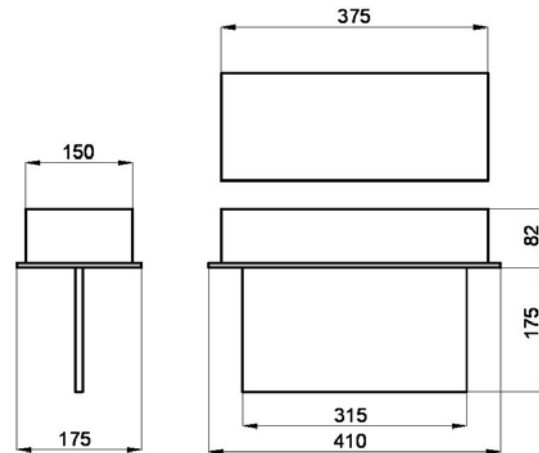

Turvavalaisimen asennusetäisyydet kattoasennuksessa

Asennuskorkeus (m)					
2.00	2.86	7.21	6.69	6.05	2.38
2.50	2.98	7.81	7.21	6.53	2.50
3.00	3.00	8.24	7.57	6.90	2.52
3.50	2.94	8.48	7.82	7.17	2.54
4.00	2.80	8.61	7.97	7.33	2.40

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere Puh: +358 207 522 550

S-posti: info@eltek.fi Fax: +358 207 522 549

Internet: www.eltek.fi VAT: FI 1776702-1