

Wawel 1x18W turvavalaisin



Eltek Wawel 1x18W on 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä tehokas turvavalaisin.

Tehokas 18W loisteputki takaa valotehon korkeaankin tilaan.

Erittäin tukeva ja IP65 tiivis rakenne sopii useimpiin ympäristöihin.

Kiinnitetään suoraan kattoon tai seinään.

- **Keskusakustollinen (230 Vac/dc) turvavalaisin.**
- **Asennetaan suoraan kiinni kattoon tai seinään.**
- **18W/T8 edullinen ja turvavalostandardin mukainen valonlähde, hankitaan erikseen.**
- **Elektroninen liitännälaite.**
- **IP 65 tiiveys, tukeva rakenne.**
- **Metalliset kuvun kiinnikkeet.**
- **Soveltuu hyvin teollisuuteen, urheiluhalleihin sekä muihin korkeisiin tiloihin, joissa vaaditaan suurempaa valotehoa.**
- **20 metrin asennusväli turvavalaisimena jopa 12 metrin asennuskorkeuteen asti.**

Wawel

Wawel on turvavalokeskukseen 230V liitettävä suuritehoinen turvavalaisin. Valaisin on helppo asentaa ja kytkeä, IP65 tiiviinä soveltuu hyvin kosteisiin ja likaisiin tiloihin.

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290042	Wawel 1x18W IP65	Turvavalaisin, 18W T8 loisteputkella, IP65 tiivis


Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot	Wawel 1x18W
Käyttöjännite	230-240 Vac/dc
Ottoteho	21 VA
Valonlähde (ei sisälly)	18W T8 loisteputki
Mitat (mm)	650 (pituus) x 105 (leveys) x 105 (syvyys)
Tiiveysluokka	IP 65
Standardin mukaisuus	EN 60598-1, EN 60598-2-22, CE
Käyttölämpötila	0 - +50 °C
Kaapelointi	-o- 2,5 mm ²

Tarvikkeita:

- 2909008 Pallosuoja 650x300mm
 294201 Turvavalvomo/osoiteyksikkö elBus 230Vac Delta Specter -järjestelmään
 31905 Tarra: TURVAVALAISIN

Mitat:

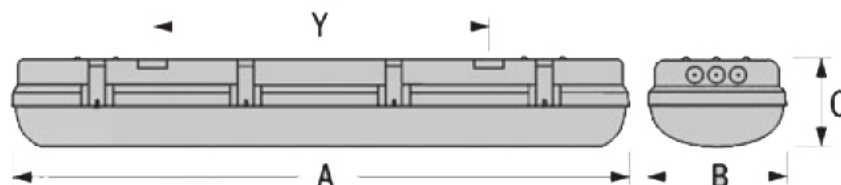

- A = 650 mm
 B = 105 mm
 C = 105 mm
 Y = 260 mm

Asennusetäisyydet turvavalaisimena:

Mounting Height [m]

4,00	7,57	19,62	16,68	13,74	5,57
6,00	7,82	21,58	18,80	16,02	6,13
8,00	7,27	22,10	19,64	17,18	6,04
10,00	6,37	21,50	19,45	17,40	5,23
12,00	3,68	20,10	18,40	16,70	3,25

The spacing table is based on the following parameters:

- Maintenance factor: 0.80
- Emergency lighting factor: 1.00
- Minimum illuminance on centre line: 1.00 lx
- Minimum illuminance on half of escape route width: 0.50 lx
- Diversity on the centre line max. 40 : 1
- Width of escape route: 2.00 m

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puhelin: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.