

Delta OP — käyttölaite



DELTA OP on tyylikäs paloilmoitinjärjestelmän käyttölaite joka on kehitetty sekä hajautettuun, että keskitettyyn asennukseen. **DELTA OP** mahdollistaa hajauttamaan järjestelmän keskusyksiköt teknisiin tiloihin, kun taas tyylikäs käyttölaite odottaa käyttäjänsä parhaimmalla paikalla. Koko paloilmoitinjärjestelmää voidaan käyttää käyttölaitteelta.

DELTA OP on mikroprosessoripohjainen käyttölaite, joka on suunniteltu liitettäväksi DELTA järjestelmään. Käyttölaite on paloilmoitinjärjestelmän käyttöliittymä ja se edustaa myös järjestelmän hermokeskusta.

Pienikokoinen ja tyylikäs

Pieni ja tyylikäs paloilmoitinjärjestelmän käyttölaite

Nyky aikaista teknologiaa

Cutting-edge technology

Yhteensopivuus

Soveltuu käytettäväksi Delta paloilmoitinjärjestelmän osana

Vaatimustenmukaisuus

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 54 / 2


Delta OP — käyttölaite

DELTA OP liitetään suoraan paloilmoitinjärjestelmän eBus verkkoon ja sarjaporttien kautta laitteeseen voidaan liittää tulostin, värigrafiikka, huolto-pc, ym.

Koko paloilmoitinjärjestelmä voidaan konfiguroida /ohjelmoida Eltek *FireWin Explorer* — Windows ohjelmalla. Yksinkertaiset muutokset voidaan tehdä suoraan *DELTA OP:n* käyttöliittymästä Tyylikästä *DELTA OP:ta* voidaan käyttää järjestelmän käyttölaitteena, näyttölaitteena tai palokuntapaneelina.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite	24VDC (saa toimintajännitteensä DA yksiköltä)
Virrankulutus	50mA (palolla 300mA)
	Kaksi valvottua jännitesisäänmenoa (CN1-3,4 and 5,6) joista laite saa toimintajännitteensä, toisen vaurioituminen ei tee järjestelmää toimintakyvyttömäksi. (EN-std)
Kommunikointi	eBus väylän sisäänmeno
	2 kpl sarjaportteja (com1 & 2)
Toimintalämpötila	0 - + 50C°
Paino	1,7 kg
Mitat	300x210x70 (LxKxS)
Suojausluokka	IP20

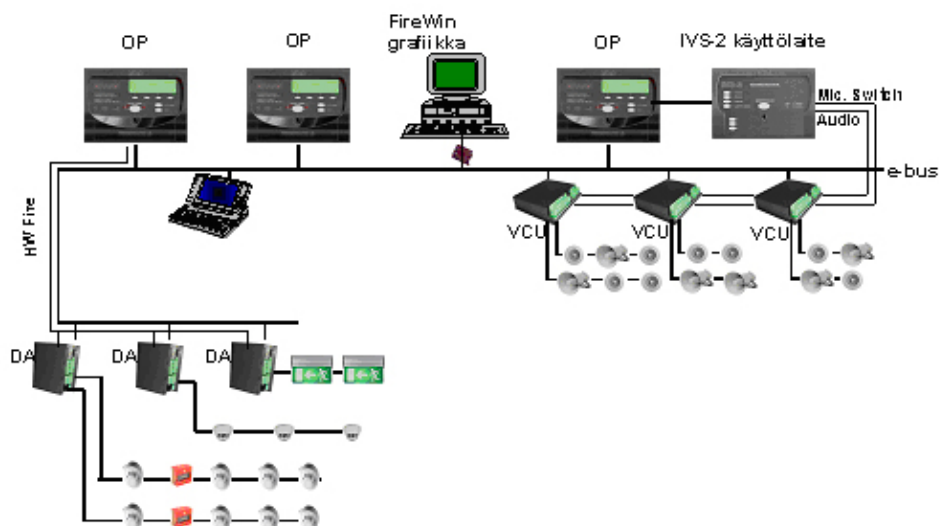

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puh: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.