


Slim LED uppomerkkivalaisin

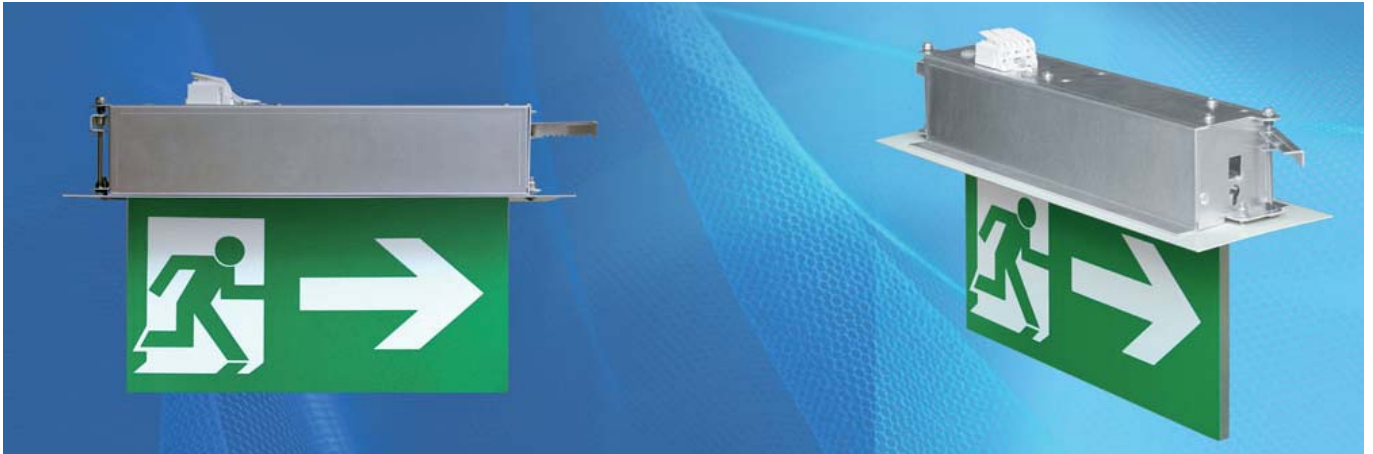

Eltek Slim LED on 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä nykyaikainen merkkivalaisin pitkäikäisellä led-valonlähteellä.

Yksinkertainen ja tyylikäs uppoasennusmalli, jossa vain opaste jää näkyviin katon alapuolelle.

Tehokkaat valkoiset ledit (10 kpl) antavat tasaisen valon koko opasteen leveydelle.


Näkemämatka 29 metriä, soveltuu myös suurempiin tiloihin.

- **Keskusakustollinen (230 V) merkkivalaisin.**
- **Uppoasennus kattoon.**
- **Pitkäikäinen LED valaisin, led-osa helposti vaihdettavissa.**
- **Näkemämatka 29 metriä.**
- **Opastetarrat (alas/oikealle/vasemmalle) sisältyvät pakkaukseen.**

Slim 2

Slim 2 on turvavalokeskukseen 230V liitettävä, kattoon upotettava LED merkkivalaisin. Valaisin on helppo asentaa ja kytkeä, opastetarrat toimitetaan valaisimen mukana.

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290041	Slim 2 LED	Merkkivalaisin, uppoasennus, 29m IP20 LED, 2-puoleinen

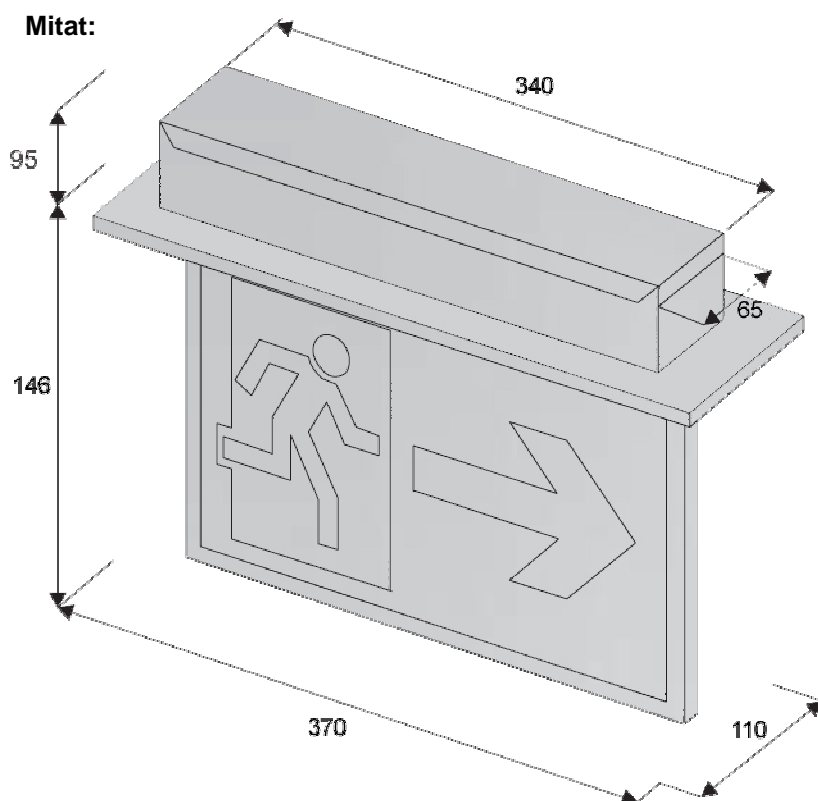

Upotusaukon koko (min.):
340 x 65 mm, syvyys 95 mm

Upotuskehysten koko (aukon peitto):
370 x 110 mm

Opasteen koko (näkyvä osa):
290 x 146 mm

Tekniset tiedot	Slim 2
Käyttöjännite	230-240 Vac/dc
Ottoteho	5 VA
Valonlähde	10 x valkoinen LED (2W)
Tiiveysluokka	IP 20 (upotettuna IP44)
Standardin mukaisuus	EN 60598-1, EN 60598-2-22, CE
Käyttölämpötila	0 - +50 °C
Kaapelointi	-o- 2,5 mm ²
Opasteet	Opastetarrat sisältyvät pakkaukseen

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puhelin: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.